



Lawn Mower Lift Adapter


Operating Instructions & Parts Manual

Model Number

T-5310

Capacity

125 lbs/56.7 kgs

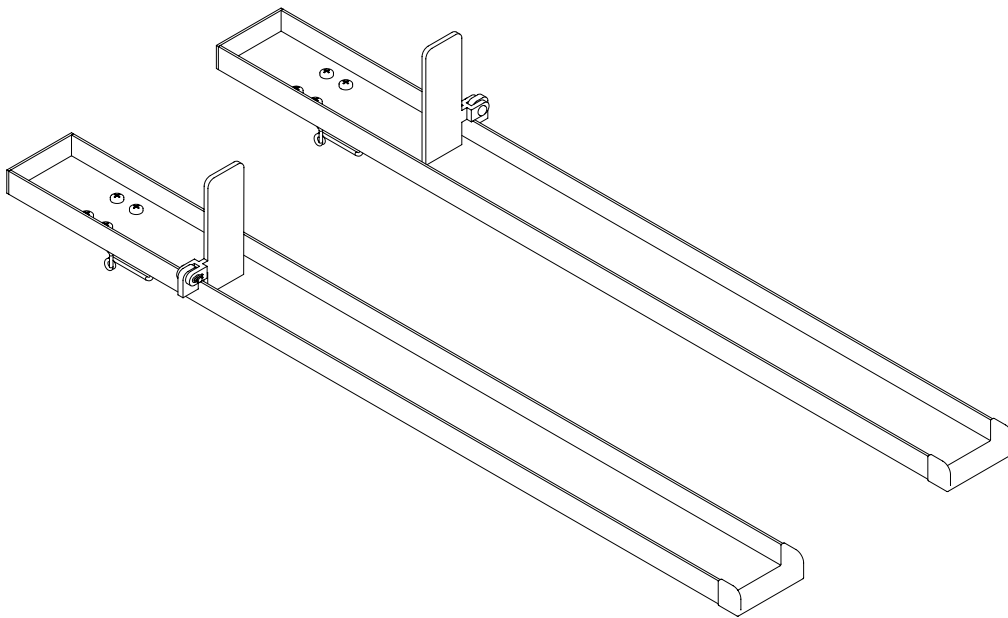

US Patent No. D703,413



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

SAFETY AND GENERAL INFORMATION

Save these instructions. For your safety, read, understand, and follow the information provided with and on this device before using. The owner and/or operator shall have an understanding of the device, its operating characteristics and safety operating instructions before operating the equipment. The owner and/or operator shall be aware that use and repair of this product may require special skills and knowledge. Instructions and safety information shall be read to and discussed with the operator in the operator's native language, making sure that the operator comprehends their contents, before use of this equipment is authorized. If any doubt exists as to the safe and proper use of this device, remove from service immediately.

Inspect before each use. Do not use if abnormal conditions such as cracked welds, damaged, loose or missing parts are noted. Any equipment that appears damaged in any way, is found to be worn, or operates abnormally shall be removed from service until repaired. If the equipment has been or is suspected to have been subjected to an abnormal load or shock, immediately discontinue use until inspected by a factory authorized repair facility (contact distributor or manufacturer for list of authorized repair facilities). It is recommended that an annual inspection be made by an authorized repair facility. Labels and Operator's Manuals are available from the manufacturer.

PRODUCT DESCRIPTION

The Pro-Lift Push Lawn Mower Lift Adapter is specifically designed to fit the T-5300 and T-5305 lawn mower lift models. It is designed to lift and support up to rated capacity loads consisting of a single Push Lawn Mower whose wheel width is compatible with the lifting members of the adapter. This lift is NOT suitable for lifting, leveling and/or positioning cars, trucks, SUV's or conveyances other than those specifically listed and approved above. This lift is NOT suitable for lifting, leveling and/or positioning houses, construction trailers or dwellings in general.

WARNING

- *Study, understand and follow all instructions before operating this device.*
- *Study, understand and follow all instructions for the T-5300 or T-5305.*
- *Use of this product is limited to lifting, holding and lowering loads consisting of a single push mower compatible with the lift platform. Incompatibility is evident when the wheels of the push mower do not fit within the wheel tracks.*
- *Restraining an incompatible load will not make the load secure and may cause unexpected loss of load.*
- *Do not exceed rated capacity.*
- *Use only on hard, level surfaces.*
- *Immediately after loading, ensure the mechanical load holding device is engaged.*
- *Never work on, under or around a load that is not stable or secure.*
- *Stop engine before loading the mower on lift.*
- *Never start the mower's engine while on lift.*
- *Keep operator's and bystander's head, hands and feet away from lift arms when raising and lowering.*
- *No alterations shall be made to this product.*
- *Only attachments, restraints or adapters supplied by the manufacturer shall be used.*
- *Failure to heed these messages may result in personal injury and/or property damage.*

PREPARATION

Inspect lift before each use:

1. Before using this product, read the owner's manual completely and familiarize yourself thoroughly with the product and the hazards associated with its improper use.
2. Verify that the product and the application are compatible. If in doubt, contact Pro-Lift Customer Service.
3. Owner and operators of this device shall be aware that no serviceable or replaceable parts are available for this device other than those parts listed on page 6.
4. Do not attempt to weld, rivet or otherwise repair this device.

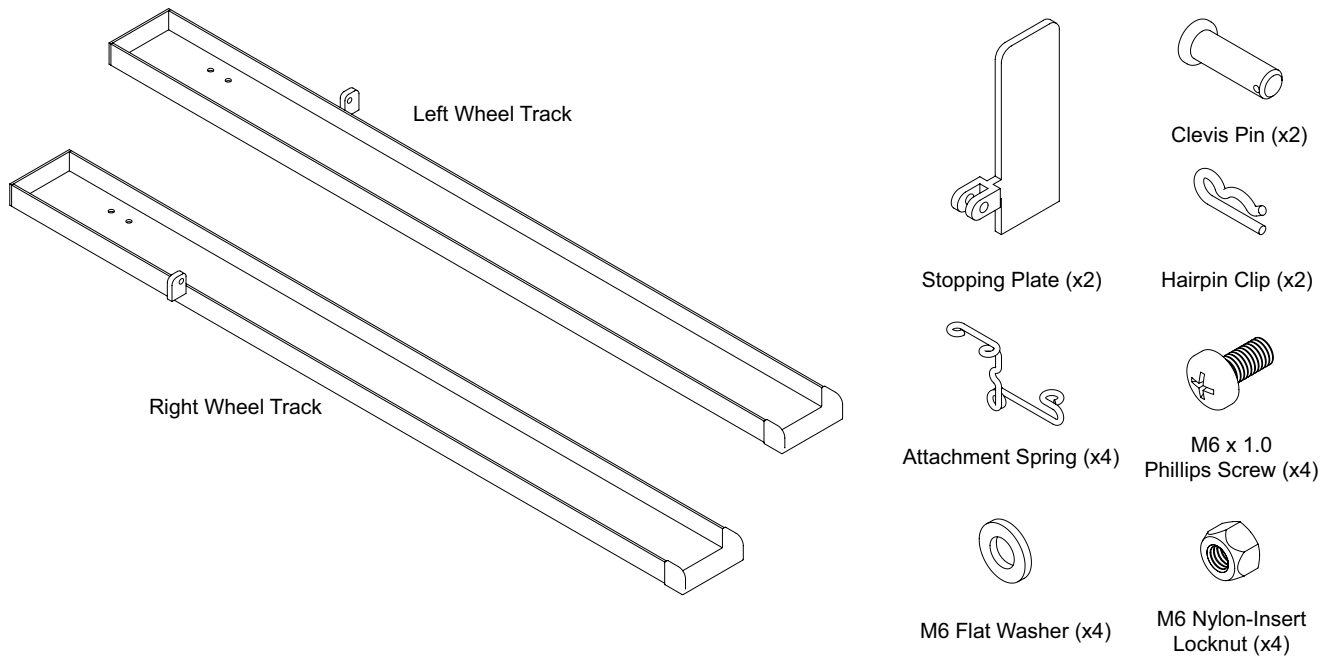


Figure 1 - Push Mower Adapter Nomenclature

ASSEMBLY

1. Remove the product from packaging, ensure all components are accounted for (see figure 1).

Notice: Attachment springs are pre-assembled to each wheel track using the Phillips Screws, Flat Washers and Locknuts

2. Remove Hairpin Clip and Clevis Pin from Stopping Plate, and attach Stopping Plate to Wheel Track (see figure 2).

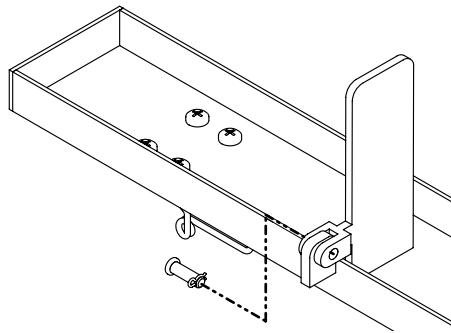


Figure 2 - Assembly of Stopping Plate to Wheel Track

ASSEMBLY (con't)

3. With the Lawn Mower Lift in the raised position, hold the track with the springs facing up and the bottom of the track against the wheel bracket. (see fig. 3)

Notice: *Stopping Plate should be facing outside of Lawn Mower Lift.*

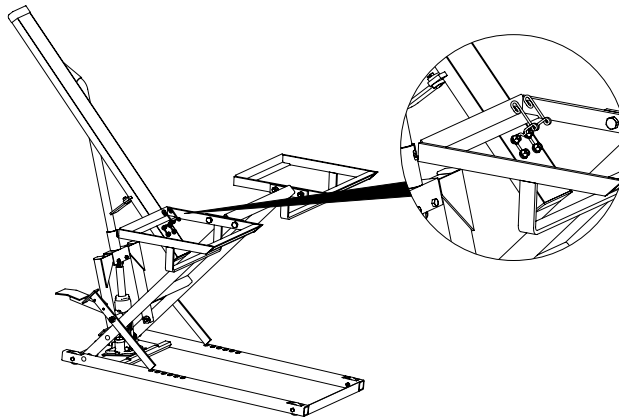


Figure 3 - Starting assembly position

4. Make sure the springs are against the wheel bracket and rotate the track around towards the front of the lift (see figure 4). As the wheel tracks are rotated, the attachment spring should catch the back of the wheel bracket (see figure 5).

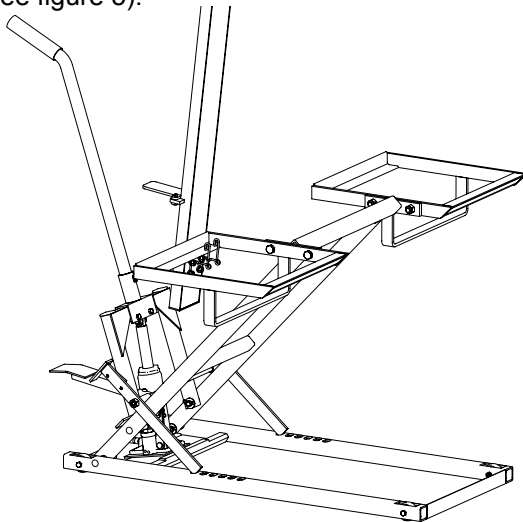


Figure 4 - Beginning of rotation

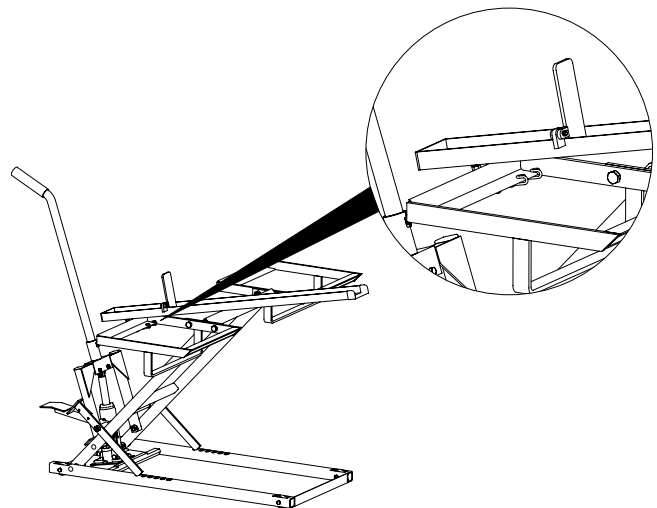


Figure 5 - Attachment Springs catching at end of rotation

5. Repeat steps 2 through 4 for the other side.
6. Lower the Lawn Mower Lift to the ground, and swivel the Stopping Plates outward (see figure 6).

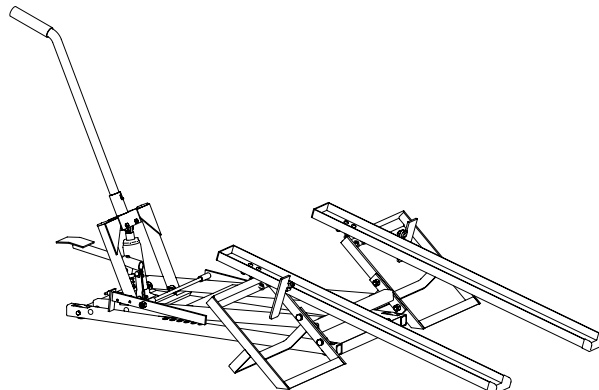


Figure 6 - Final assembly

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠ WARNING: *Remove grass clipping bag prior to wheeling push mower onto lift.*

1. Roll the push mower onto the attachments with the handle facing the back of the Lawn Mower Lift, and rotate the Stopping Plates into the locked position (see figure 7).

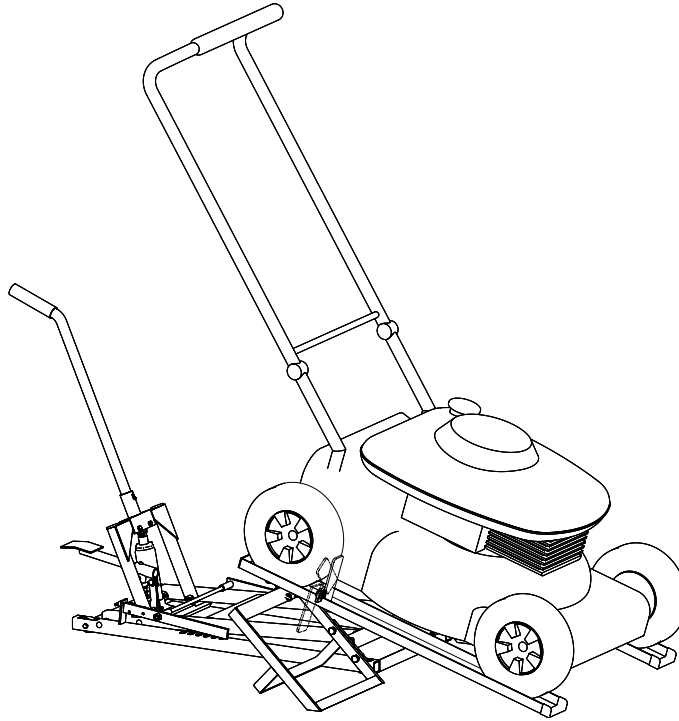


Figure 7 - Loading instructions

2. Pump the Lawn Mower Lift to the last locking position, where the push mower sits level to the ground (see figure 8).

⚠ WARNING: *DO NOT lift past last locking position.*

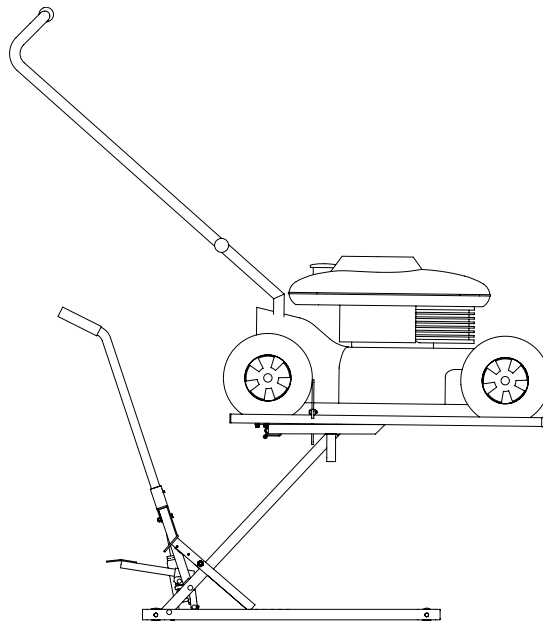


Figure 8 - Final lifted position

REPLACEMENT PARTS

Not all components of the lift are replacement items, but are illustrated as a convenient reference of location and position in the assembly sequence. When ordering parts, give model number, part number and description below. Call or write for current pricing: phone (816) 891-6390, fax (816) 891-6599 or contact Pro-Lift Customer Support. 10939 N. Pomona Ave., Kansas City, MO 64153.

Model T-5310

Item No.	Part No.	Description	Qty
1	T-5310-1	Stopping Plate	2
2	T-5310-2	Hardware Kit	1
-	T-5310-L0	Labels	-
-	T-5310-M0	Owner's Manual	-

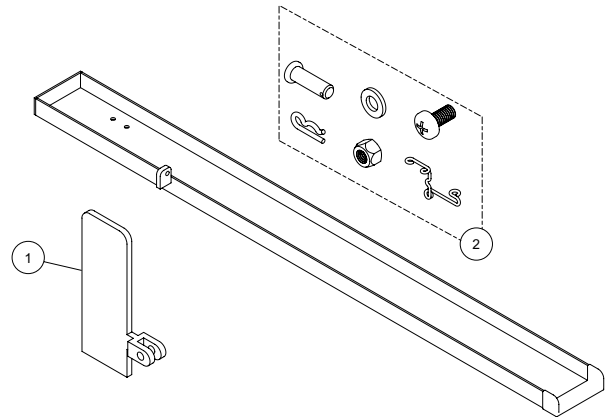


Figure 9 - T-5310 parts list

90 DAYS LIMITED WARRANTY

For a period of ninety (90) days from date of purchase, **SFA Companies, Inc.** will repair or replace, at its option, without charge, any of its products which fails due to a defect in material or workmanship, or which fails to conform to any implied warranty not excluded hereby.

Performance of any obligation under this warranty may be obtained by returning the warranted product, freight prepaid, to **SFA Companies, Inc.** Warranty Service Department, 10939 N. Pomona Ave., Kansas City, MO 64153.

Except where such limitations and exclusions are specifically prohibited by applicable law, (1) the CONSUMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY SHALL BE THE REPAIR OR REPLACEMENT OF DEFECTIVE PRODUCTS AS DESCRIBED ABOVE, and (2) **SFA Companies, Inc.** SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGE OR LOSS WHATSOEVER, and (3) THE DURATION OF ANY AND ALL EXPRESSED AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO A PERIOD OF NINETY (90) DAYS FROM DATE OF PURCHASE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.



SFA Companies, Inc.
10939 N. Pomona Ave. Kansas City, MO 64153
Phone 1-816-891-6390



Adaptateur de lève-tondeuse


Manuel des consignes d'utilisation et des pièces

Numéro de modèle

T-5310

Capacité

56,7 kg (125 lb)

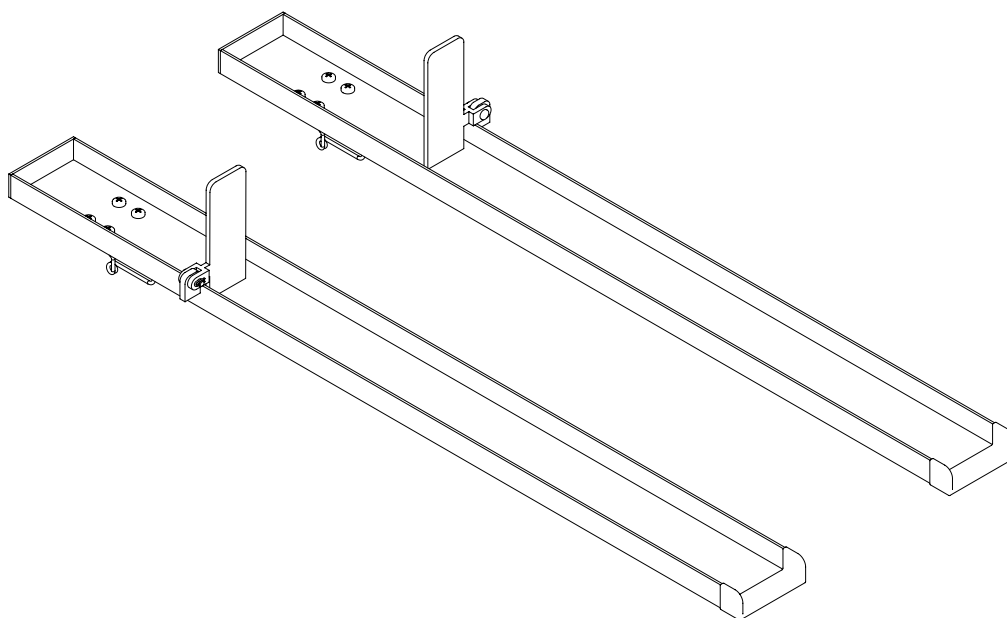

Brevet américain n° D 703,413



Voici le symbole signalant un danger pour la sécurité. Il est utilisé pour vous alerter des dangers potentiels de blessures. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter les blessures et la mort.

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Conservez ces instructions. Pour votre sécurité, lisez, comprenez et respectez toutes les consignes fournies avec ce produit ou se trouvant sur celui-ci avant de l'utiliser. Le propriétaire, ainsi que l'utilisateur, doit comprendre le fonctionnement du produit, ses caractéristiques de fonctionnement et les consignes de sécurité associées à son utilisation avant de s'en servir. Ces personnes doivent aussi savoir que, pour utiliser ou réparer ce produit, il peut être nécessaire d'avoir des connaissances ou des habiletés spéciales. Avant que l'utilisation de cet appareil ne soit autorisée, il faut lire, dans la langue maternelle de l'opérateur, les instructions et les informations relatives à la sécurité pour qu'il en prenne connaissance et discuter de celles-ci avec lui, de manière à s'assurer qu'il les comprend. S'il y a des doutes quant à la façon adéquate et sécuritaire de se servir du produit, il faut en cesser l'utilisation immédiatement.

Inspectez avant chaque utilisation. N'utilisez pas ce produit s'il est dans un état anormal, comme lorsqu'il y a des soudures fissurées, des dommages ou des pièces manquantes ou mal fixées. Tout équipement qui semble être endommagé d'une quelconque façon, est usé ou fonctionne de manière anormale ne doit plus être utilisé jusqu'à ce qu'il soit réparé. Si le produit a été soumis ou s'il y a des raisons de croire qu'il a été soumis à une charge ou à un choc anormal, cessez de l'utiliser immédiatement jusqu'à ce qu'il soit inspecté à un centre de réparation autorisé par le fabricant (communiquez avec le distributeur ou le fabricant pour avoir une liste des endroits autorisés). Il est recommandé qu'une inspection annuelle soit faite à un centre autorisé. Il est possible de se procurer d'autres étiquettes et d'autres manuels auprès du fabricant.

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'adaptateur de lève-tondeuse Pro-Lift pour tondeuse à main est spécialement conçu pour s'adapter aux modèles de lève-tondeuse T-5300 et T-5305. Il est conçu pour soulever et soutenir la charge de capacité nominale que constitue une tondeuse à main unique dont la largeur de roue est compatible avec les bras de levage de l'adaptateur. Ce cric de levage NE CONVIENT PAS pour le levage, le nivellement ou le positionnement de voitures, camions, VUS ou moyens de transport autres que celui expressément prévu et approuvé ci-dessus. Ce cric NE CONVIENT PAS pour le levage, le nivellement ou le positionnement de maisons, de caravanes de chantier ou de logements en général.



MISE EN GARDE

- *Lisez, comprenez et respectez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.*
- *Assurez-vous de lire, de comprendre et de respecter toutes les instructions pour le T-5300 ou le T-5305.*
- *L'utilisation de ce produit se limite au levage, au maintien et à l'abaissement d'une charge constituée d'une tondeuse à main unique, compatible avec la plateforme de levage. Il y a incompatibilité lorsque les roues de la tondeuse à main n'entrent pas dans les rails de roue.*
- *Le fait d'arrimer une charge non compatible ne permet pas de la sécuriser, et il existe alors un risque de perte.*
- *Ne dépassez pas la capacité nominale.*
- *N'utilisez l'appareil que sur des surfaces dures et de niveau.*
- *Immédiatement après le chargement, vérifiez que le dispositif mécanique de retenue du lève-tondeuse est enclenché.*
- *Ne travaillez jamais sur, sous ou autour d'une charge qui n'est pas stabilisée ou arrimée.*
- *Arrêtez le moteur avant de charger la tondeuse sur le lève-tondeuse.*
- *Ne faites jamais démarrer le moteur de la tondeuse lorsque celle-ci repose sur le lève-tondeuse.*
- *L'opérateur et l'observateur doivent garder la tête, les mains et les pieds éloignés des bras de levage lors des manœuvres de levage et d'abaissement.*
- *Ne modifiez pas ce produit.*
- *N'utilisez que les accessoires, les fixations ou les adaptateurs fournis par le fabricant.*
- *Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.*

PRÉPARATION

Inspectez le cric de levage avant chaque utilisation :

1. Avant d'utiliser ce produit, lisez tout le manuel d'utilisation et familiarisez-vous parfaitement avec celui-ci et les dangers associés à une utilisation incorrecte de celui-ci.
2. Vérifiez que le produit et son utilisation sont compatibles. Si vous avez des doutes, communiquez avec le service à la clientèle de Pro-Lift.
3. Le propriétaire et les utilisateurs de cet appareil doivent savoir qu'il n'y a de service et pièces de rechange que pour les pièces mentionnées à la page 12.
4. Ne tentez pas de souder, riveter ou réparer cet appareil.

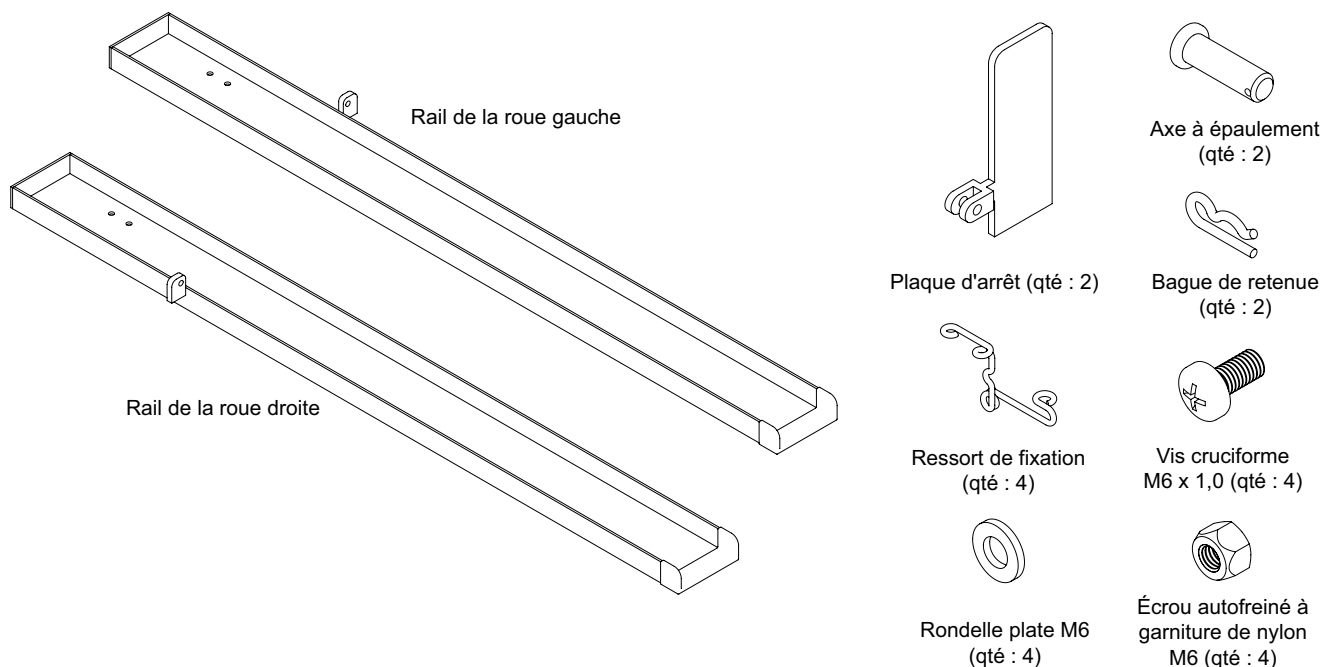


Figure 1 : Pièces de l'adaptateur de tondeuse à main

ASSEMBLAGE

1. Retirez le produit de son emballage, assurez-vous que tous les composants sont présents (voir figure 1).

Avis : Les ressorts de fixation sont préassemblés à chaque rail de roue à l'aide de vis cruciformes, de rondelles plates et d'écrous autofreinés.

2. Déposez la bague de retenue et l'axe à épaulement de la plaque d'arrêt, puis fixez la plaque d'arrêt au rail de roue (voir figure 2).

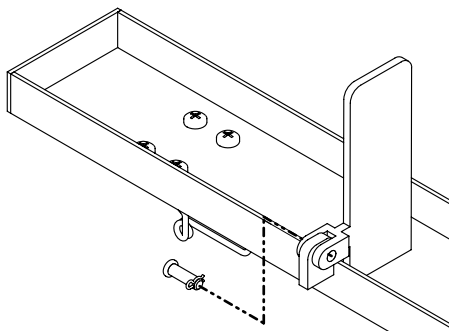


Figure 2 : Assemblage de la plaque d'arrêt sur le rail de roue

ASSEMBLAGE (suite)

3. Avec le lève-tondeuse en position relevée, tenez le rail avec les ressorts vers le haut et le dessous du rail contre le support de roue (voir figure 3).

Avis : Les plaques d'arrêt doivent être orientées vers l'extérieur du lève-tondeuse.

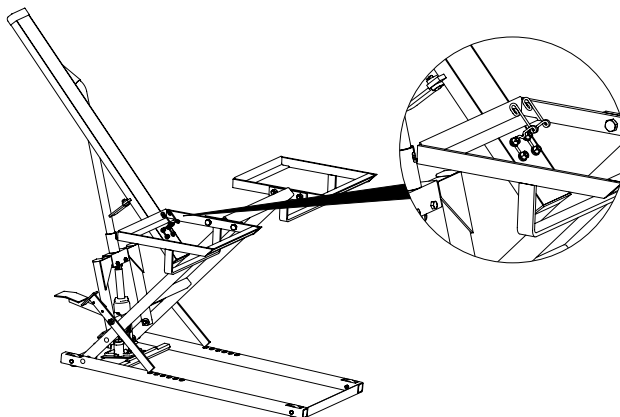


Figure 3 : Position avant d'entreprendre l'assemblage

4. Assurez-vous que les ressorts reposent sur le support de roue et faites tourner le rail vers le devant du lève-tondeuse (voir figure 4). Au moment de faire tourner les rails de roue, le ressort de fixation devrait s'enclencher sur la partie arrière du support de roue (voir figure 5).

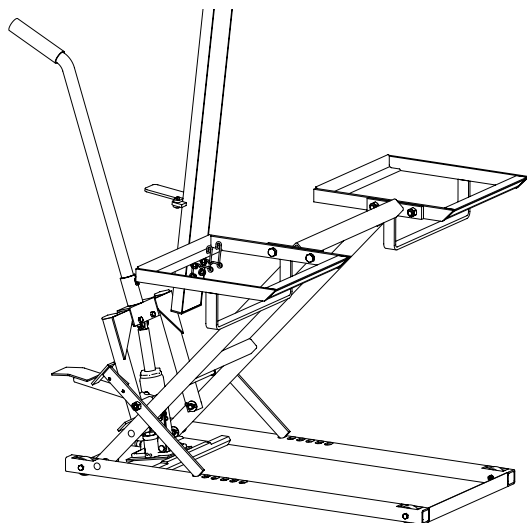


Figure 4 : Début de la rotation

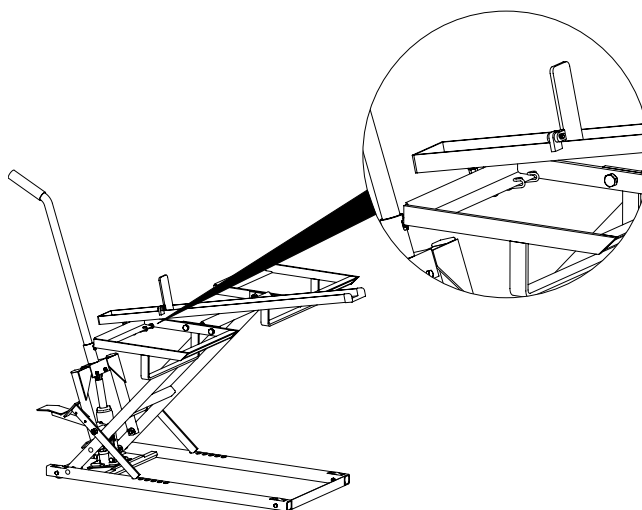


Figure 5 : Ressorts de fixation s'enclenchant à la fin de la rotation

5. Répétez les étapes 2 à 4 pour l'autre côté.

6. Abaissez le lève-tondeuse au sol, et faites pivoter les plaques d'arrêt vers l'extérieur (voir figure 6).

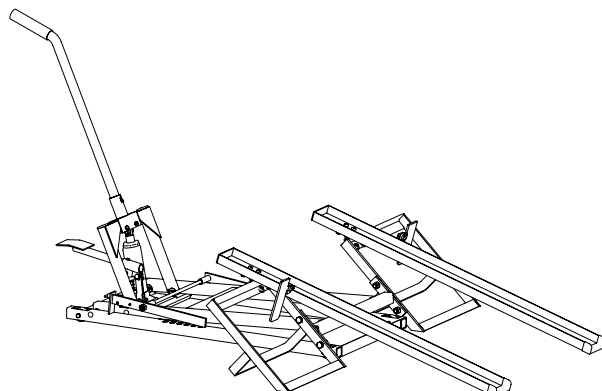


Figure 6 : Assemblage final

CONSIGNES D'UTILISATION

⚠ MISE EN GARDE : *Déposez le sac de pelouse déchiquetée avant de faire rouler la tondeuse à main sur le lève-tondeuse.*

1. Faites rouler la tondeuse à main sur les attachements avec la poignée orientée vers l'arrière du lève-tondeuse, puis faites pivoter les plaques d'arrêt en position verrouillée (voir figure 7).

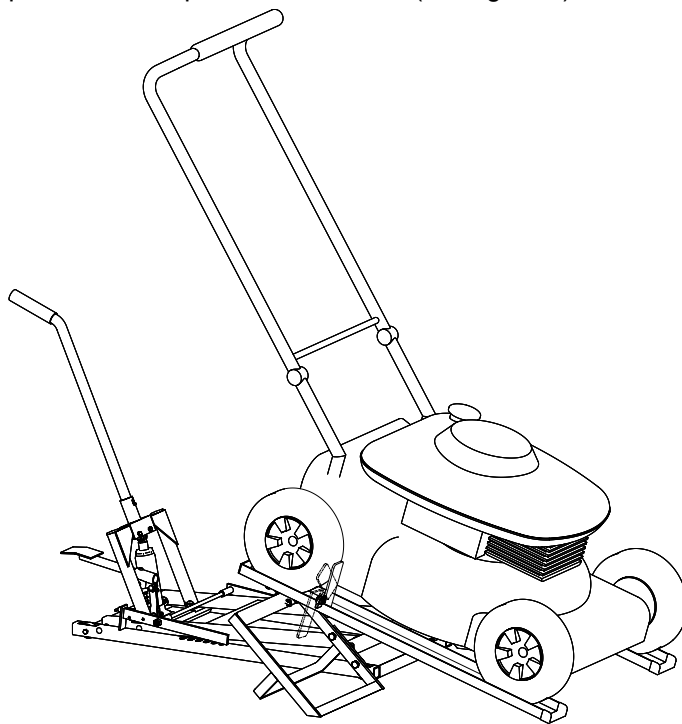


Figure 7 : Instructions pour le chargement

2. Appuyez sur le levier du lève-tondeuse jusqu'au moment d'atteindre la dernière position de verrouillage, où la tondeuse à main est perpendiculaire au sol (voir figure 8).

⚠ MISE EN GARDE : *NE SOULEVEZ PAS plus loin que la dernière position de verrouillage.*

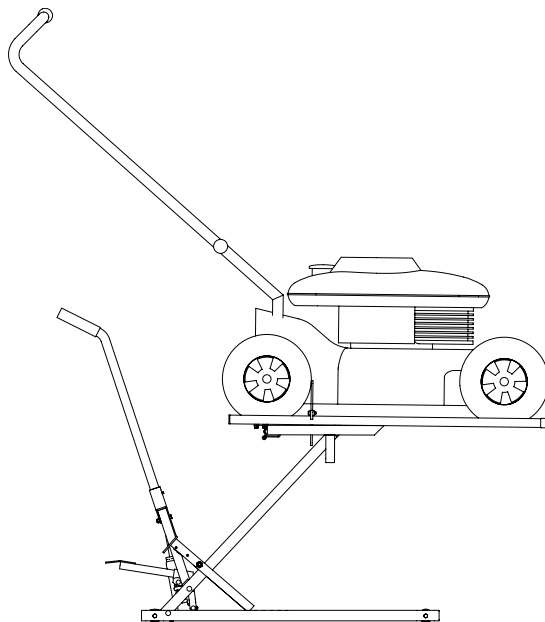


Figure 8 : Position finale de levage

PIÈCES DE RECHANGE

Ce ne sont pas toutes les pièces du cric qui peuvent être remplacées, mais elles sont illustrées pour montrer leur emplacement ainsi que leur position pour l'assemblage. Lorsque vous commandez des pièces, fournissez le numéro du modèle, le numéro de la pièce et la description de cette dernière ci-dessous. Pour connaître les prix actuels, appelez-nous ou écrivez-nous : au 1 816 891-6390 par téléphone, au 1 816 891-6599 par télécopieur ou au service à la clientèle à l'adresse Pro-Lift, 10939 N. Pomona Ave., Kansas City, MO 64153, États-Unis.

Modèle T-5310

N° d'article	N° de pièce	Description	Qté
1	T-5310-1	Plaque d'arrêt	2
2	T-5310-2	Trousse de quincaillerie	1
3	T-5310-L0	Étiquettes	-
4	T-5310-M0	Manuel d'utilisation	-

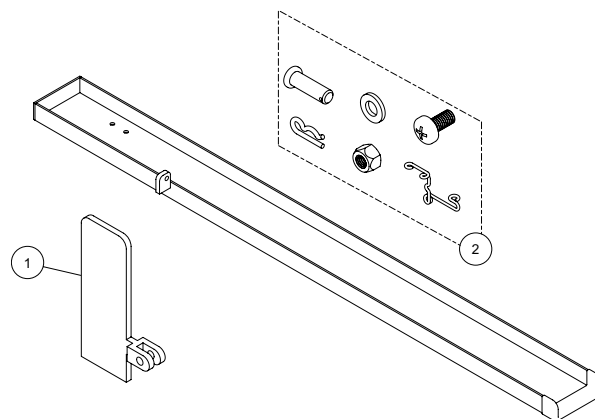


Figure 9 : Liste de pièces pour le T-5310

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

Pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à partir de la date d'achat, **SFA Companies, Inc.** réparera ou remplacera, à sa discrétion, sans frais, tous ses produits qui sont défectueux à cause d'un défaut de matériau ou de fabrication ou qui ne respectent pas les conditions de toute garantie implicite qui n'est pas exclue par la présente garantie.

Pour bénéficier du service offert par la garantie, il faut retourner le produit couvert par celle-ci, port payé, à **SFA Companies, Inc.**, Warranty Service Department, 10939 N. Pomona Ave., Kansas City, MO 64153, États-Unis.

Sauf dans les cas où les limitations et les exclusions décrites dans ce paragraphe sont spécifiquement interdites par la loi : (1) LE SEUL RECOURS DU CONSOMMATEUR EST DE FAIRE RÉPARER OU REMPLACER LES PRODUITS DÉFECTUEUX COMME DÉCRIT CI-DESSUS; (2) **SFA Companies, Inc.** NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS OU DE PERTES QUELCONQUES; (3) LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU EXPRESSE, CE QUI INCLUT SANS LIMITATION LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT.

Certaines provinces et certains États ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite et il est donc possible que la limitation décrite ci-dessus ne s'applique pas. Certaines provinces et certains États ne permettent pas d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects et il est donc possible que la limitation ou l'exclusion mentionnée ci-dessus ne s'applique pas. Cette garantie vous confère des droits particuliers et il est aussi possible que vous puissiez jouir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre et d'un État à l'autre.



SFA Companies, Inc.
10939 N. Pomona Ave., Kansas City, MO 64153, É.-U.
Téléphone : 1 816 891-6390



Adaptador para elevadora para podadoras


Manual de piezas e instrucciones de funcionamiento

Número de modelo

T-5310

Capacidad

125 lb/56,7 kg

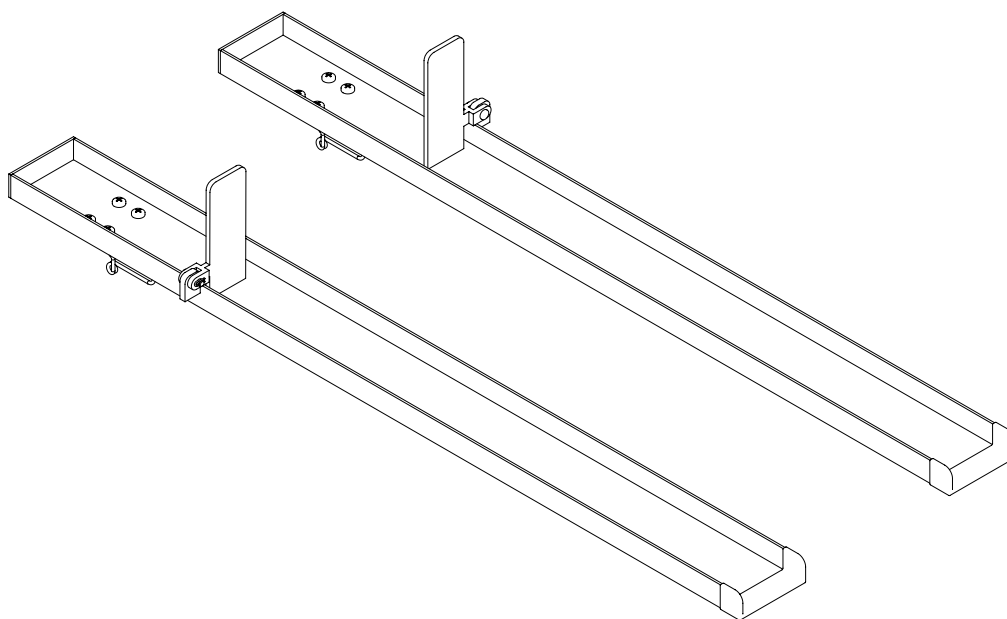

Patente de EE. UU. N.º D703,413



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertar sobre peligros potenciales de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que tengan este símbolo, para evitar posibles lesiones personales o la muerte.

INFORMACIÓN GENERAL Y DE SEGURIDAD

Conserve estas instrucciones. Para su seguridad, lea, comprenda y siga la información que viene con este dispositivo antes de su uso. El propietario u operador debe tener conocimientos sobre el dispositivo, sus características operativas y las instrucciones para un funcionamiento seguro antes de utilizar el equipo. El propietario u operador debe tener presente que el uso y la reparación de este producto podrían requerir habilidades y conocimientos especiales. Es preciso leer y analizar las instrucciones y la información de seguridad con el operador, en su lengua materna, a fin de asegurarse de que el operador comprenda su contenido antes de recibir autorización para el uso de este equipo. Si tiene dudas sobre el uso seguro y adecuado de este dispositivo, proceda a sacarlo de servicio de inmediato.

Inspeccione el dispositivo antes de cada uso. No use el dispositivo si presenta anomalías, como grietas en la soldadura, o piezas dañadas, flojas o faltantes. Debe sacar de servicio todo equipo que presente daños, de la naturaleza que fueren, esté gastado o funcione mal hasta su reparación. Si tiene la sospecha o la certeza de que el equipo fue sometido a una carga o sufrió un impacto anormal, interrumpa el uso de inmediato hasta que sea controlado por un centro de reparación autorizado por la fábrica (comuníquese con el distribuidor o fabricante para obtener una lista de los centros de reparación autorizados). Se recomienda realizar una inspección anual a cargo de un centro de reparaciones autorizado. Las etiquetas y los manuales del operador están disponibles por parte del fabricante.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El adaptador para elevadora para podadoras manuales Pro-Lift está específicamente diseñado para adaptarse a los modelos de elevadoras para podadora T-5300 y T-5305. Está diseñado para levantar y soportar cargas de capacidad nominal compuestas por una sola podadora manual cuyo ancho en las ruedas es compatible con las piezas levadizas del adaptador. Esta elevadora NO es apta para levantar, nivelar ni ubicar automóviles, camiones, vehículos todo terreno o vehículos de transporte que no sean los enumerados y aprobados específicamente en la sección anterior. Esta elevadora NO es apta para levantar, nivelar ni colocar casas, remolques de construcción o viviendas en general.



ADVERTENCIA

- *Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones antes de poner en funcionamiento este dispositivo.*
- *Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones de los modelos T-5300 y T-5305.*
- *El uso de este producto se limita a levantar, sostener y bajar cargas compuestas por una sola podadora manual compatible con la plataforma de elevación. La incompatibilidad resulta evidente cuando las ruedas de la podadora manual no coinciden con las vías de las ruedas.*
- *Contener con ataduras una carga incompatible no hará que sea segura y podría provocar una pérdida inesperada de la carga.*
- *No exceda la capacidad establecida.*
- *Utilícela únicamente sobre superficies duras y uniformes.*
- *Inmediatamente después de elevar la carga, verifique que el dispositivo mecánico de sostén de la carga esté enganchado.*
- *No trabaje nunca sobre, debajo o alrededor de una carga que no esté estable o segura.*
- *Detenga el motor antes de cargar la podadora en la elevadora.*
- *Nunca encienda el motor de la podadora cuando esta se encuentre en la elevadora.*
- *El operador y el transeúnte deben mantener las manos, la cabeza y los pies lejos de los brazos de la elevadora cuando esta esté ascendiendo o descendiendo.*
- *No deben hacerse modificaciones a este producto.*
- *Solo deben utilizarse accesorios, ataduras o adaptadores suministrados por el fabricante.*
- *Si no se respetan estas indicaciones, podrían producirse lesiones personales o daños a la propiedad.*

PREPARACIÓN

Inspeccione la elevadora antes de cada uso:

1. Antes de usar este producto, lea todo el manual del propietario; procure familiarizarse en forma completa con el producto y los peligros asociados a su uso indebido.
2. Verifique que el producto y la aplicación sean compatibles. Si tiene dudas, comuníquese con Atención al Cliente de Pro-Lift.
3. El propietario y los operadores de este dispositivo deben saber que no hay piezas de repuesto ni que puedan repararse disponibles para este equipo más allá de las enumeradas en la página 18.
4. No intente soldar, remachar ni reparar este dispositivo de forma alguna.

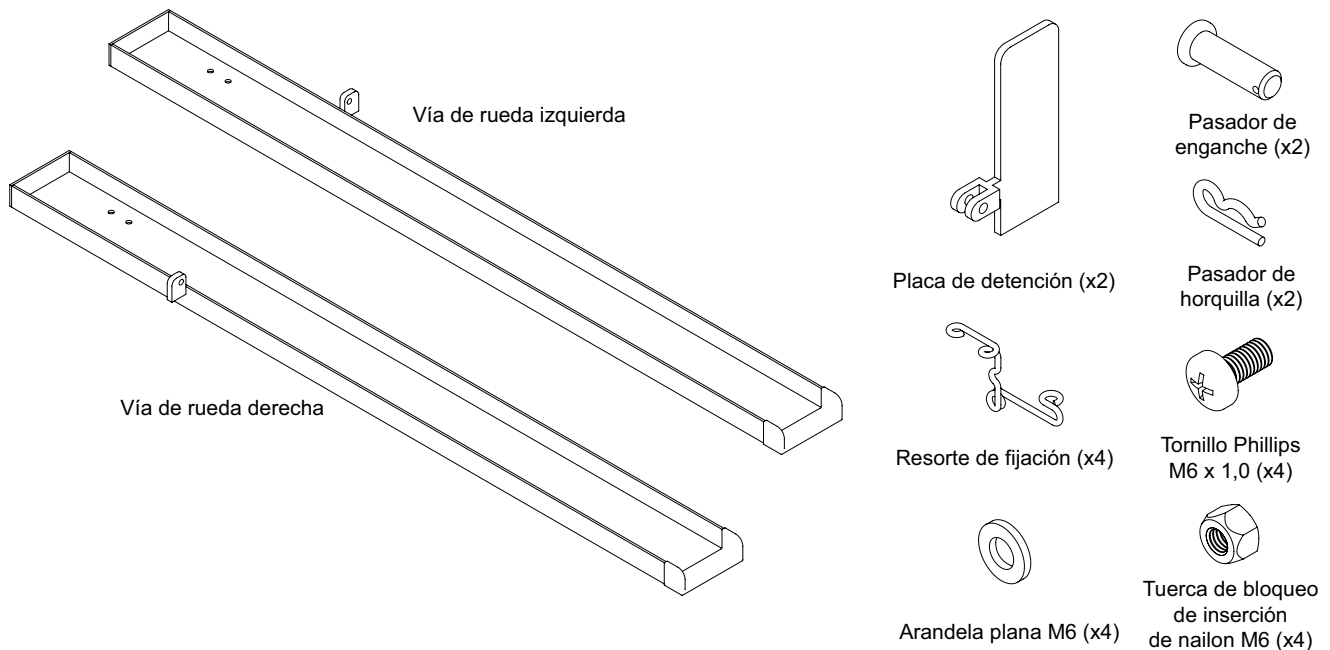


Figura 1: Nomenclatura del adaptador para podadora manual

ENSAMBLAJE

1. Retire el producto del paquete y asegúrese de que estén todas las piezas (vea la figura 1).

Aviso: Los resortes de fijación vienen preensamblados en cada vía de rueda con tornillos Phillips, arandelas planas y tuercas de bloqueo.

2. Retire el pasador de horquilla y el pasador de enganche de la placa de detención y conecte dicha placa a la vía de rueda (vea la figura 2).

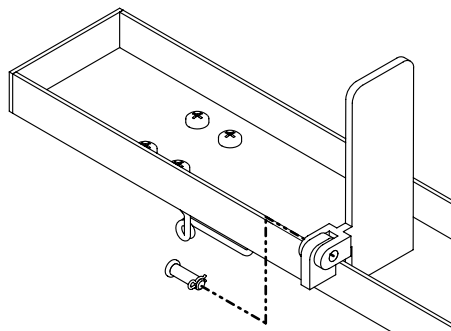


Figura 2: Ensamblaje de la placa de detención en la vía de rueda

ENSAMBLAJE (continuación)

3. Con la elevadora para podadoras en posición elevada, sujete la vía con los resortes; los resortes deben estar cara arriba y la parte inferior de la vía debe ir apoyada contra el soporte de la rueda. (Vea la figura 3)

Aviso: La placa de detención debe apuntar hacia la parte externa de la elevadora para podadoras.

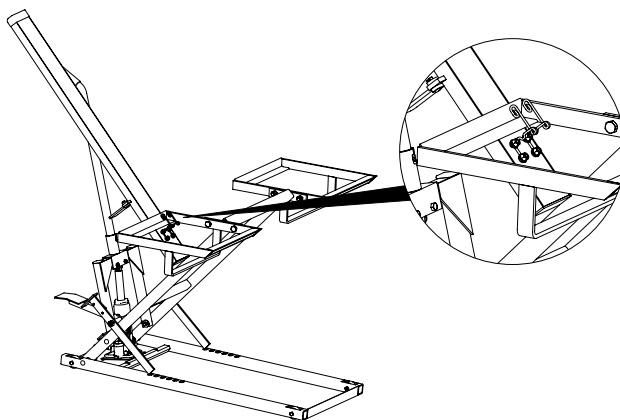


Figura 3: Posición de ensamblaje inicial

4. Asegúrese de que los resortes queden apoyados contra el soporte de la rueda y gire la vía hacia el frente de la elevadora (vea la figura 4). Cuando las vías de las ruedas giren, el resorte de fijación debería capturar la parte trasera del soporte de la rueda (vea la figura 5).

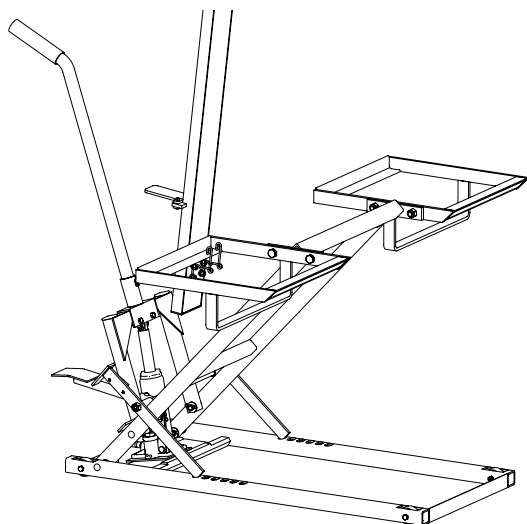


Figura 4: Inicio de la rotación

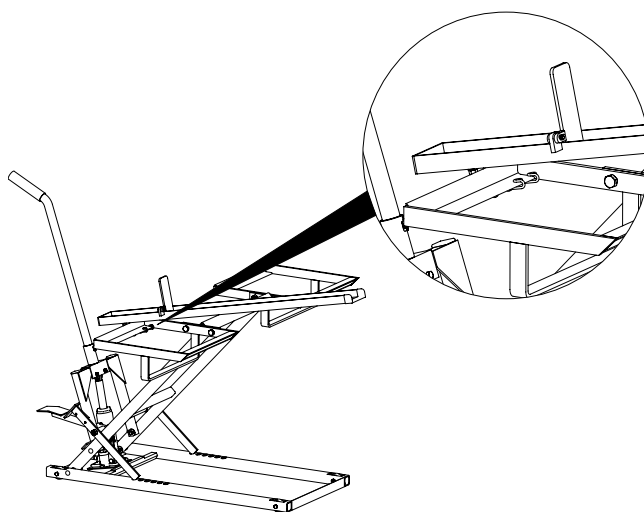


Figura 5: Captura de los resortes de fijación al final de la rotación

5. Repita los pasos 2 a 4 para el otro lado.
6. Coloque la elevadora para podadoras en el piso y haga girar las placas de detención hacia afuera (vea la figura 6).

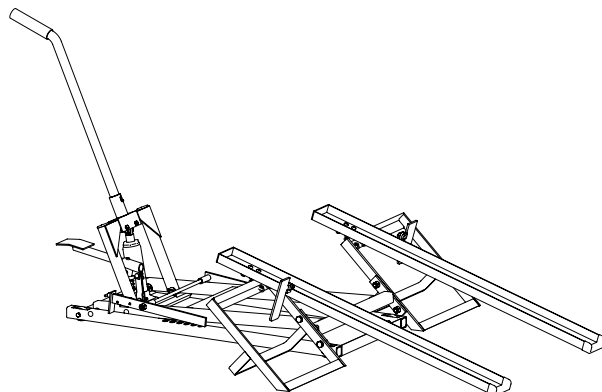


Figura 6: Ensamblaje final

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠ ADVERTENCIA: *Retire la bolsa de recolección de pasto antes de colocar la podadora manual en la elevadora.*

1. Deslice la podadora manual en los accesorios con la manija apuntando hacia la parte trasera de la elevadora para podadoras y gire las placas de detención hasta llevarlas a la posición de bloqueo (vea la figura 7).

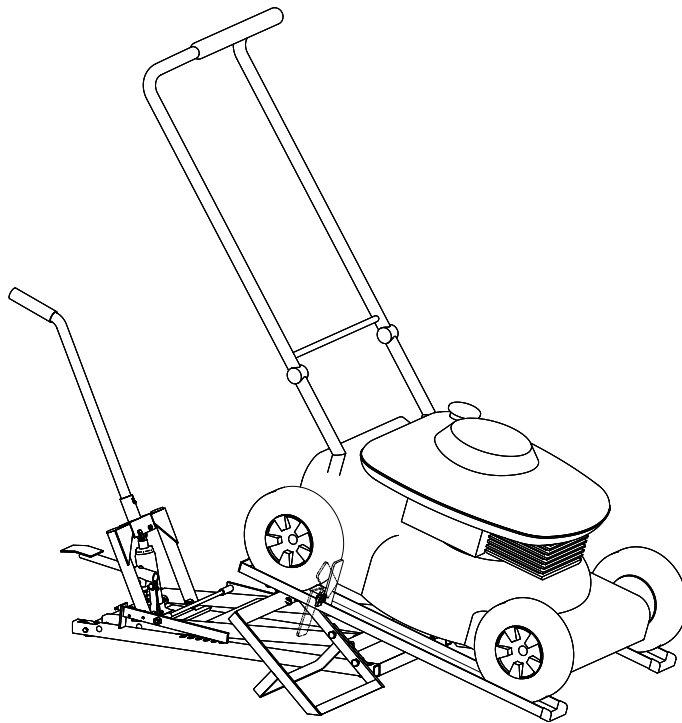


Figura 7: Instrucciones de carga

2. Bombee la manija de la elevadora para podadoras y llévela a la última posición de bloqueo, donde la podadora manual queda asentada a nivel del piso (vea la figura 8).

⚠ ADVERTENCIA: *NO eleve más allá de la última posición de bloqueo.*

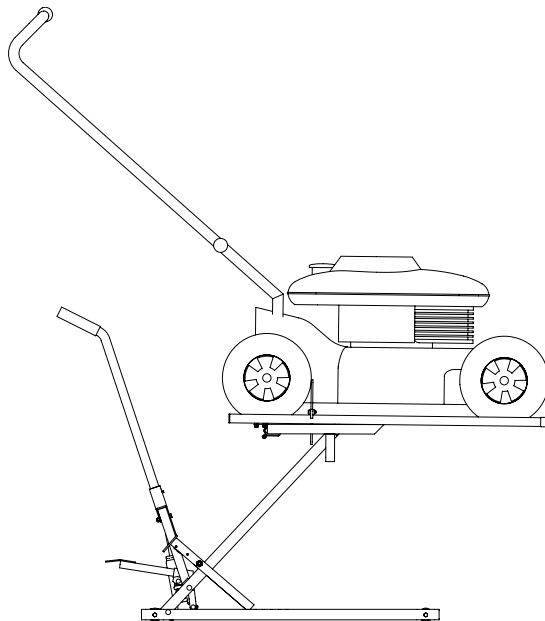


Figura 8: Posición de elevación final

PIEZAS DE REPUESTO

No todos los componentes de la elevadora tienen reemplazo, pero se ilustran a modo de referencia práctica de la ubicación y la posición que ocupan en la secuencia del conjunto. Cuando realice el pedido de piezas, indique el número de modelo, el número de pieza y la siguiente descripción. Para obtener el precio vigente, comuníquese a: teléfono (816) 891-6390, fax (816) 891-6599, o escriba al Centro de soporte al cliente de Pro-Lift: 10939 N. Pomona Ave., Kansas City, MO 64153.

Modelo T-5310

N.º de artículo	N.º de pieza	Descripción	Cant.
1	T-5310-1	Placa de detención	2
2	T-5310-2	Kit de accesorios	1
3	T-5310-L0	Etiquetas	-
4	T-5310-M0	Manual del propietario	-

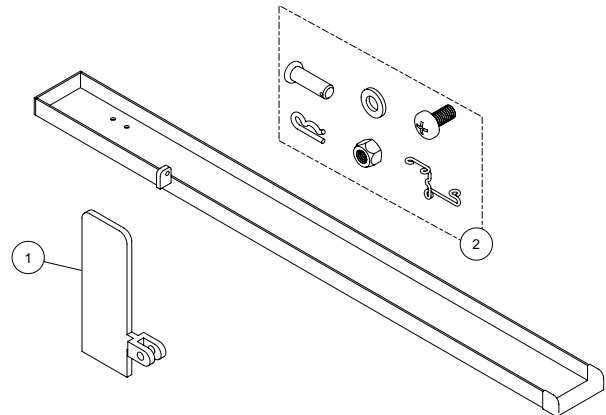


Figura 9: Lista de piezas de T-5310

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Por el período de noventa (90) días desde la fecha de compra, **SFA Companies, Inc.** reparará o reemplazará, a su discreción, sin costo alguno, cualquier producto que presente fallas debido a defectos de materiales o mano de obra, o que no cumpla con la garantía implícita no excluida en el presente documento.

El cumplimiento de toda obligación en virtud de esta garantía puede obtenerse con el envío del producto en garantía, con flete abonado en origen, a **SFA Companies, Inc. Warranty Service Department**, 10939 N. Pomona Ave., Kansas City, MO 64153.

Salvo que tales limitaciones y exclusiones estén específicamente prohibidas por las leyes vigentes, (1) el ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL CONSUMIDOR SERÁ LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS, COMO SE DETALLA ARRIBA; (2) **SFA Companies, Inc.** NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR DAÑOS O PÉRDIDAS EMERGENTES O INCIDENTALES; y (3) LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA Y EXPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA FINES ESPECÍFICOS, ESTARÁ LIMITADA A UN PERÍODO DE NOVENTA (90) DÍAS DESDE LA FECHA DE COMPRA.

Algunos estados no permiten la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Algunos estados no permiten excluir o limitar los daños emergentes o incidentales, por lo tanto esta limitación o exclusión puede no ser aplicable en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener además otros derechos que varían de un estado a otro.



SFA Companies, Inc.
10939 N. Pomona Ave. Kansas City, MO 64153
Teléfono 1-816-891-6390

Note Page/Notes/Notas



SFA Companies, Inc.
10939 N. Pomona Ave. Kansas City, MO 64153
Phone 1-816-891-6390

Note Page/Notes/Notas

